

PREMIUM

BWT bestmax



Système de filtration PREMIUM pour l'optimisation de l'eau




Une qualité d'eau incomparable pour la préparation des boissons dans le monde de l'HORECA.

BWT bestmax PREMIUM transcende l'eau brute pour sublimer vos boissons: thé, café ou espresso.


BWT bestmax PREMIUM est pourvu de plusieurs niveaux de filtration dont la technologie brevetée BWT Mg2+, ajoutant du magnésium. Le magnésium joue un rôle d'exhausteur de goût pour assurer la meilleure extraction des arômes. Vous atteindrez ainsi des boissons d'une qualité gustative exceptionnelle !

Les clapets anti-retour dans la tête de filtration empêchent le reflux et une sortie incontrôlée de l'eau. Les systèmes de filtration BWT bestmax PREMIUM sont résistants à la pression et fiables. Ils peuvent être utilisés sur n'importe quel système d'eau potable dans le monde.

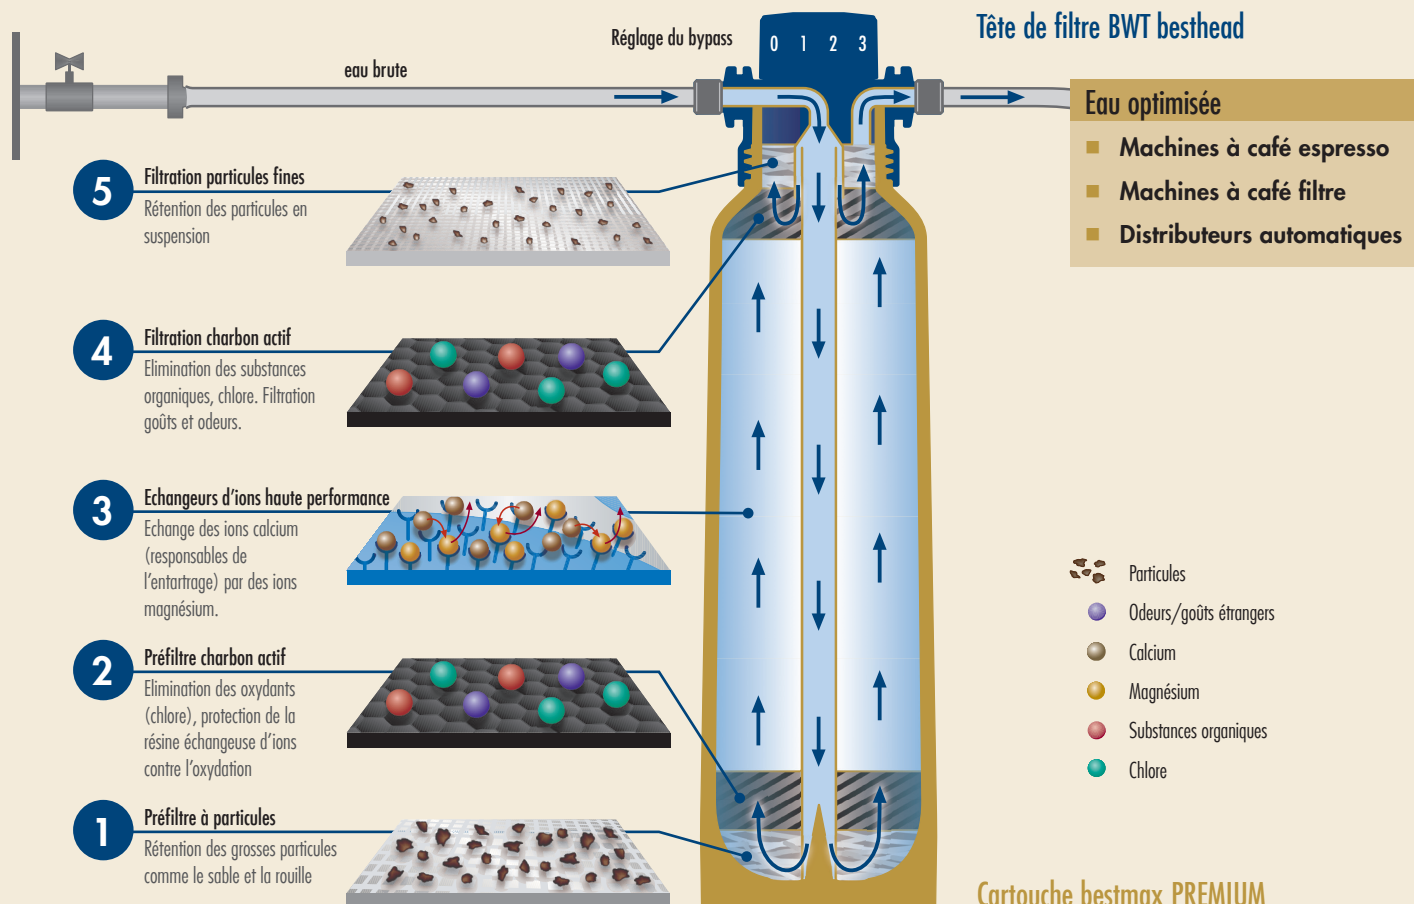

Caractéristiques techniques

BWT bestmax PREMIUM	Taille				
	S	V	M	XL	2XL
Hauteur sans anse (A) en mm	360	420	475	500	574
Hauteur avec anse (B) en mm	385	445	500	530	600
Hauteur de raccordement (C) en mm	310	370	425	450	520
Ø de la cartouche filtrante	88	115	130	145	185
Poids en kg (sec/ en service)	0.9/1.5	2.3/3.2	2.8/4.2	4.0/6.0	7.8/11.0
Référence	M0812123	M0812124	M0812117	M0812118	M0812119

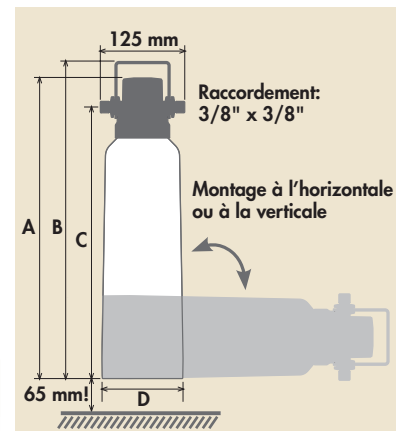

Conditions d'utilisation

Pression d'entrée: 2-8 bar
 Température de l'eau: 4-30 °C
 Température ambiante: 4-40 °C

Réglages et capacités

Distribution automatique sans production de vapeur	Dureté totale en °dGH ⁽²⁾	Bypass	Capacités de filtration ⁽¹⁾ en litres				
			S	V	M	XL	2XL
	≤7	3	≥1285	≥3085	≥4625	≥7370	≥12000
	8	3	1125	2700	4050	6450	10500
	10	3	900	2160	3240	5160	8400
	12	3	680	1630	2450	3900	6350
	14	3	580	1400	2100	3340	5440
	17	3	430	1035	1550	2470	4025
	20	3	365	880	1320	2100	3420
	23	3	315	765	1145	1825	2975
	≥25	2	≤290	≤700	≤1055	≤1680	≤2735

Machine à café	Dureté totale en °dGH ⁽²⁾	Bypass	Capacités de filtration ⁽¹⁾ en litres				
			S	V	M	XL	2XL
	≤7	3	≥1070	≥2570	≥3855	≥6140	≥10000
	8	3	935	2250	3375	5375	8750
	10	3	750	1800	2700	4300	7000
	12	2	565	1360	2040	3250	5290
	14	2	485	1165	1750	2785	4535
	17	1	355	860	1290	2060	3355
	20	1	305	730	1100	1750	2850
	23	1	265	635	955	1520	2480
	≥25	1	≤240	≤585	≤880	≤1400	≤2280

⁽¹⁾ Les capacités peuvent varier de +/- 5% en fonction de la qualité d'eau et du débit. ⁽²⁾ °dGH : dureté totale allemande. Sous réserve de modifications.



Accessoires

	Raccordement	Longueur	Référence
Tête de filtre universelle BWT besthead	3/8" x 3/8"	-	M0812412
Vanne de purge	3/8" x 3/8"	-	M0812196
Flexible	3/8" x 3/8"	1500 mm	M0812433
Flexible	3/8" x 3/4"	1500 mm	M0812434
Test de dureté °Kh + °GH	-	-	M0812137



BWT – le groupe leader du traitement de l'eau

Nos produits garantissent des solutions de filtration uniques pour l'optimisation de l'eau dans la restauration:

- BWT bestmax – la référence
- BWT bestprotect – le protecteur
- BWT bestmax PREMIUM – l'expert du goût
- BWT bestmax BALANCE – l'eau au naturel

Les produits BWT water+more vous permettent d'optimiser de manière ciblée la qualité de l'eau, quel que soit l'endroit ou encore le besoin. Faites l'expérience de nos technologies!
 Plus d'informations sur www.bwt-wam.com.

Fabricant:
BWT water + more GmbH
 Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee
 Telefon +43 6232 5011-1164

Contact:
BWT water + more France: water-and-more@bwt.fr · Tel: +33 1 49 22 27 20 · Fax +33 1 49 22 46 66
BWT water+more Deutschland: info@water-and-more.de · Tel.: +49 611 58019-0
BWT water + more Austria: kundenservice.wm@bwt-group.com · Tel.: +43 6232 5011-1164
BWT UK Ltd: WaterandMore@bwt-uk.co.uk · Tel.: +44 1494 838128

www.bwt-wam.com

BWT
 water + more