



BWT besttaste
best water technology

BWT
water + more

La meilleure eau pour les boissons chaudes et froides



- Hautes capacités de filtration
- Filtration efficace de particules
- Tout de suite de l'eau pure, au goût agréable
- Remplacement de filtre simple, rapide

Les cartouches filtrantes BWT besttaste

vous offrent la meilleure eau pour vos distributeurs automatiques, machines à café et fontaines d'eau.

Elles éliminent efficacement les particules liées à l'installation et les substances altérant le goût de l'eau (comme le chlore).

Cela optimise le goût de toutes les boissons froides et chaudes. Grâce à BWT besttaste, l'eau utilisée, par exemple, pour les fontaines, est disponible dans une qualité constamment bonne. Mais aussi les machines à café et distributeurs automatiques tirent profit d'une meilleure qualité de l'eau dans les zones à faible dureté carbonate.

Et quand la dureté carbonate (teneur en calcaire) est élevée, les cartouches filtrantes bestmax constituent le complément idéal de BWT water+more, avec la même technique de raccordement (tête de filtre).

Technologie de pointe BWT besttaste

- Tout de suite la meilleure eau, sans particules
- Pas de rinçage laborieux
- Montage à l'horizontale ou à la verticale

Technique de raccordement


- Tête de filtre universelle de BWT water+more
- Soupape de fermeture automatique en cas de changement de filtre
- Fixation murale pivotable

BWT besttaste

- Améliore l'odeur et le goût de l'eau
- Réduit la teneur en métaux lourds
- Élimine des particules de 5 µm
- Inhibe la prolifération de bactéries grâce au traitement spécial à l'argent du charbon actif


Idéal pour les distributeurs

- Compact, peu encombrant
- Remplacement aisé du filtre
- Haute capacité de filtration jusqu'à 40 000 litres

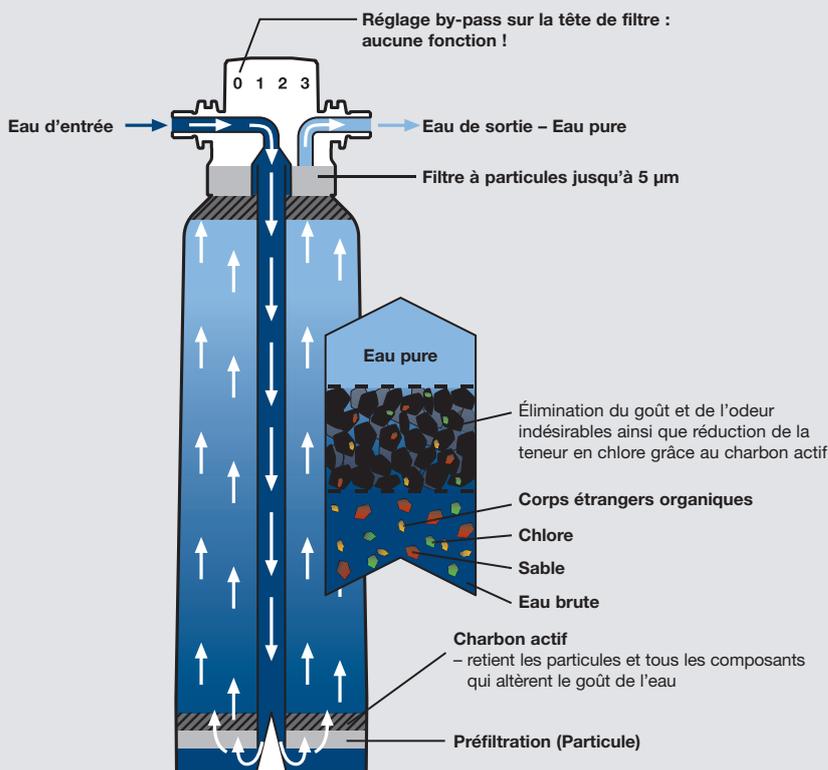

Structure d'une cartouche filtrante BWT besttaste

Caractéristiques techniques*

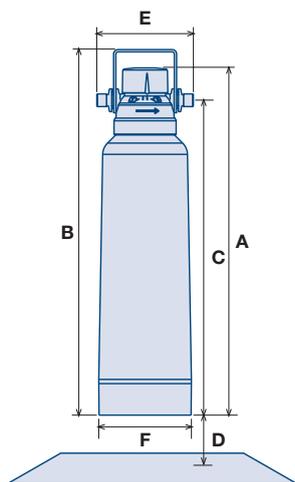

* données pouvant évoluer
 ** max. 12 mois
 *** pour l'installation d'une cartouche filtrante, une tête BWT est nécessaire

BWT besttaste	X	S
Filetage de raccordement (in/out)	3/8"	3/8"
Débit nominal [l/h]	180	180
Perte de pression au débit nominal [bars]	0,8	0,8
Capacité habituelle [litres]	10.000**	40.000**
Filtration de particules [µm]	5	5
Plage de pression de service, min.-max. [kPa]/[bars]	200-800/2-8	200-800/2-8
Pression d'écoulement [bars]	> 1,2	> 1,2
Température de l'eau, min.-max. [°C]	4-30	4-30
Température ambiante pendant le service, min.-max. [°C]	4-40	4-40
Température ambiante pendant le stockage/transport [°C]	-20-50	-20-50
Hauteur totale sans étrier A [mm]	280	360
Hauteur totale avec étrier B [mm]	300	385
Hauteur de raccordement C [mm]	230	310
Distance au sol D [mm]	65	65
Position de montage E [mm]	125	125
Ø de cartouche filtrante F [mm]	88	88
Poids approx. (sec/humide) [kg]	0,50/1,10	0,9/1,5
Position de fonctionnement	Horizontale ou verticale	
N° de commande Cartouche filtrante***	FS20A00A00	FS22A10A00



Une seule tête de filtre pour de nombreuses applications et tailles

Cartouches filtrantes BWT bestmax

cartouches filtrantes BWT besttaste



Cartouches filtrantes BWT bestmax

En cas de dureté carbonatée locale élevée (teneur en calcaire supérieure à 7 °KH), vous disposez de la même technique de raccordement universelle qu'avec notre gamme bestmax.

- Souplesse d'utilisation – une seule tête de raccordement quelle que soit la taille du produit
- Capacité de 600 – 14.400 l
- Remplacement de filtre aisé, rapide
- Système à cartouche jetable, simple
- Exploitation économique – idéal pour tous les appareils compacts utilisés dans la gastronomie

Fourniture (kit première installation)

- Cartouche filtrante
- Tête de filtre universelle avec raccord male 3/8" (réglage bypass et clapet anti retour compris)
- Support mural (sans matériel de fixation)
- Instructions de montage et d'emploi



Accessoires

- Flexible de raccordement 1500 mm (3/8" x 3/8" ou 3/8" x 3/4")
Référence : FS00Y01F00; FS00Y02F00
- Valve de purge et de rinçage BWT bestflush, 3/8" x 3/8"
Référence : FS00Y51A00

BWT water+more
 103 rue Charles Michels
 F-93206 Saint Denis Cedex
 Tél. +33(0)1.49.22.27.20
 Fax +33(0)1.64.77.25.03

www.bwtwaterandmore.com

Revendeur BWT water+more agréé

BWT
 water + more